


Automatická otvírací dvířka do kurníku

AD002

<https://www.youtube.com/watch?v=fxvttQ8I5II>

<https://www.youtube.com/watch?v=c8cQ3WI5LNQ>

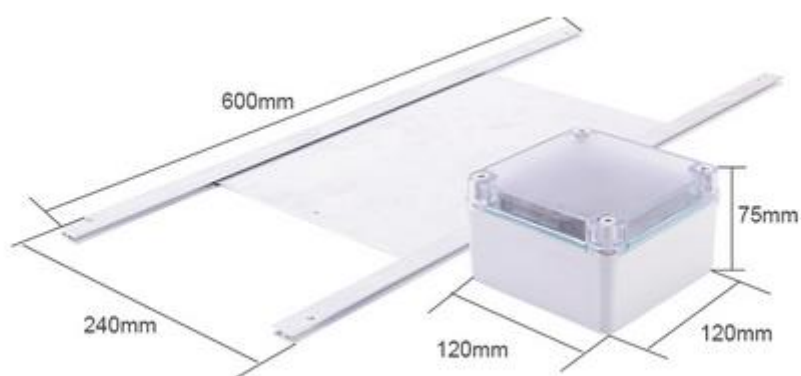

Zcela automatická, časovačem i světelným čidlem vybavená dvířka do kurníků, s možností nastavení 4 různých automatických režimů.

⚠ Před použitím si prosím prostudujte všechna pracovní rozhraní. ⚠

Nastavení dvířek:

1. Nastavení reálného času. Nejprve je nutné nastavit reálný čas. Stiskněte tlačítko vpravo po dobu 5-8 sekund, poté nastavte hodiny.



2. „OPEN“. V tomto bodě nastavte čas otevření dvířek kurníku.



3. „CLOSE“ V tomto bodě nastavte čas zavření dvířek kurníku.



4. "CTL" Tlačítkem je možné nastavit 4 mody zavírání a otevírání.
- „0“ - Otvírání i zavírání dvířek řízeno Vámi nastaveným časem.
 - „1“ - Otvírání v nastavený čas, zavírání řízeno světelným čidlem.
 - „2“ - Otvírání řízeno světelným čidlem, zavírání dle nastavení časovače.
 - „3“ - Otvírání i zavírání dvířek dle světelného senzoru.



5. „TIME“ Nacházíte se v režimu nastavení času.



6. „DONE“ Stiskněte pro potvrzení nastavení.



Návod k nastavení pracovního mod „0“ a „3“

I. Mod „0“ - Otvírání i zavírání dvířek v nastaveném čase.

<https://www.youtube.com/watch?v=QByIAKxu7cl>

1. Stiskněte levé tlačítko - dokud se neobjeví „OPEN“. Pravým tlačítkem, nastavte čas otevření dvířek kurníku.



2. Stiskněte levé tlačítko - dokud se neobjeví „CLOS“. Pravým tlačítkem, nastavte čas zavření dvířek kurníku.



3. Stiskněte levé tlačítko - dokud se neobjeví „CTRL“. Stisknutím pravého tlačítka vyberte pracovní režim v našem případě „0“.



4. Stiskněte levé tlačítko - dokud se neobjeví „TIME“. Pravým tlačítkem, nastavte reálný čas.



5. Stiskněte levé tlačítko - dokud se neobjeví „DONE“. Po kontrole nastaveného času, potvrďte.



II. Mod „0“ - Otvírání i zavírání dvířek v nastaveném čase.

<https://www.youtube.com/watch?v=RfAFalnkEPc>

1. Stiskněte levé tlačítko - dokud se neobjeví „CTRL“. Stisknutím pravého tlačítka vyberte pracovní režim v našem případě „3“.



2. Stiskněte levé tlačítko - dokud se neobjeví „DONE“. Potvrďte.



Úprava světelného senzoru

<https://www.youtube.com/watch?v=RfAFalnkEPc>

Citlivost světelného senzoru upravíte pomocí menšího šroubováku.

- Požadujete-li uzavření dvířek dříve pootočte šroubovákem směrem k piktogramu měsíce.
- Požadujete-li uzavření dvířek později pootočte šroubovákem směrem k piktogramu slunce.

